



Montageanleitung VANYCARE®-Transporter-Boden


Fiat Doblo Cargo/Opel Combo Kastenwagen

Radstand 2755 mm

(Variante mit Trennwand und mit Trenngitter, Schiebetür rechts)



- Der VANYCARE® Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**).
- Wir empfehlen die punktuelle Verklebung des VANYCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANYCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.
- Alternativ kann der VANYCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.
- Die Öffnungen für die Zurrösen werden mit den mitgelieferten runden Kunststoffdeckeln Typ-A abgedeckt. Alternativ können hierfür auch Kunststoffmulden Typ-A mit Deckel (Sonderzubehör) verwendet werden.
- Der VANYCARE® Boden wird in der Version mit Trennwand ausgeliefert. Für die Version mit Trenngitter muß der Boden B01 nachbearbeitet werden. Hierzu an den Markierungen (Linie - - -) kürzen. Kante mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz nachbehandelt

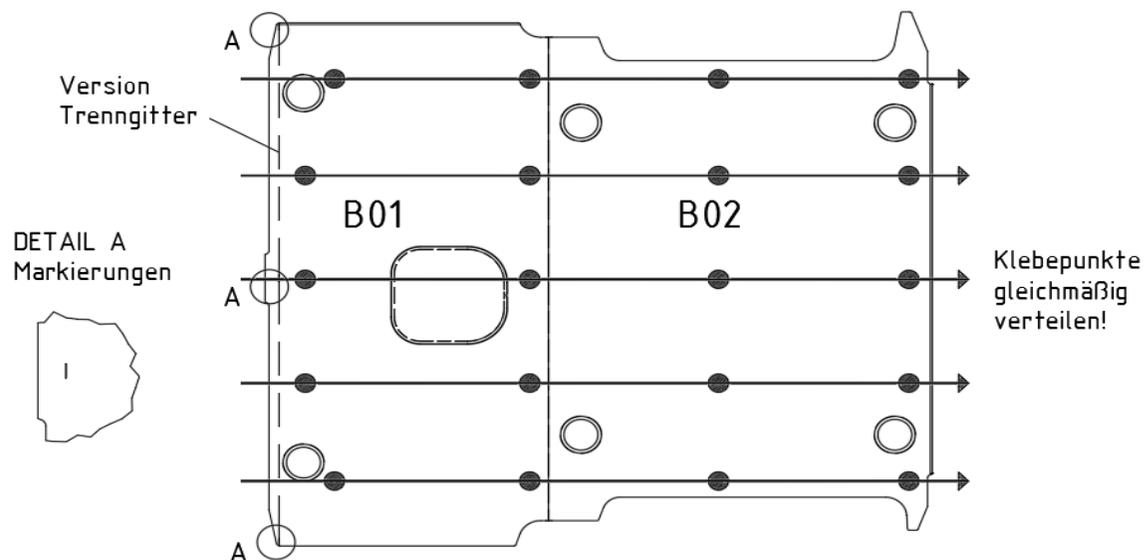

Stückliste:

1. 1 x VANYCARE®-Transporter-Boden (**2-teilig**) gem. Skizze
2. 1 x Montagebeutel -Nr.: 22 (Inhalt: 25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)
3. 6 x Kunststoffdeckel Typ A rund.